


Webportal „YourGLS“ – Import von Empfängeradressen


GLS Germany ▪ Stand: Juni 2019

In Ihrem YourGLS „Adressbuch“ haben Sie die Möglichkeit, eine Adressdatei mit den Daten Ihrer Empfänger zu importieren. Somit stehen Ihnen die Adressen Ihrer Kunden automatisch zur Verfügung, wenn Sie einen Paketauftrag generieren möchten.

Um eine Adressdatei zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

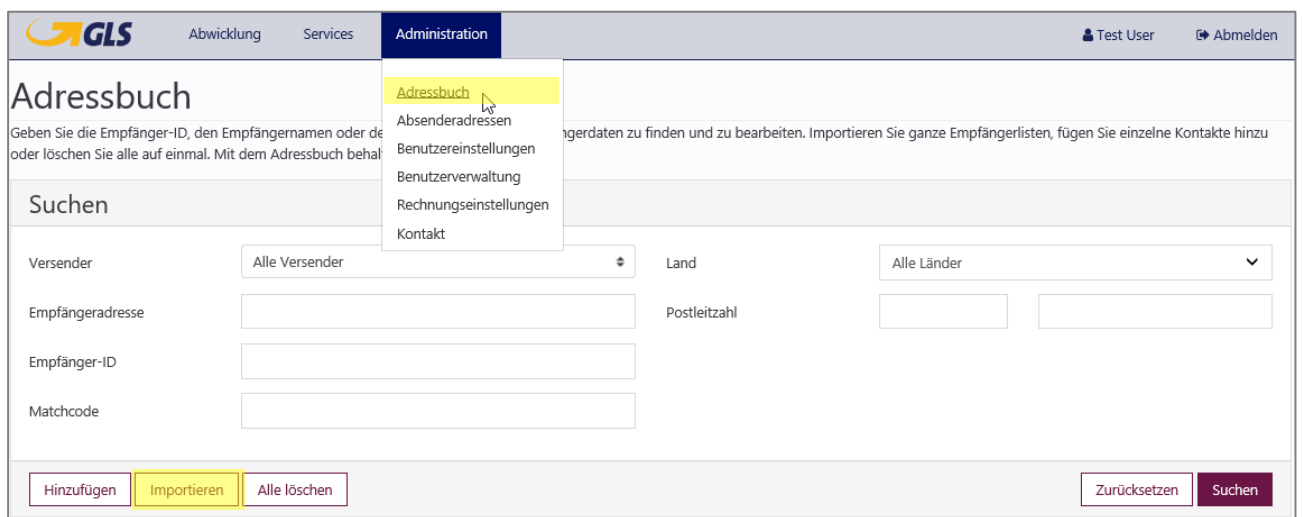

The screenshot shows the 'Administration' menu in the GLS web portal. The 'Adressbuch' option is highlighted in yellow. Below the menu, the 'Adressbuch' page is visible, featuring search filters for 'Versender' (Alle Versender) and 'Land' (Alle Länder), and input fields for 'Empfängeradresse', 'Empfänger-ID', and 'Matchcode'. At the bottom, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Importieren', 'Alle löschen', 'Zurücksetzen', and 'Suchen'.

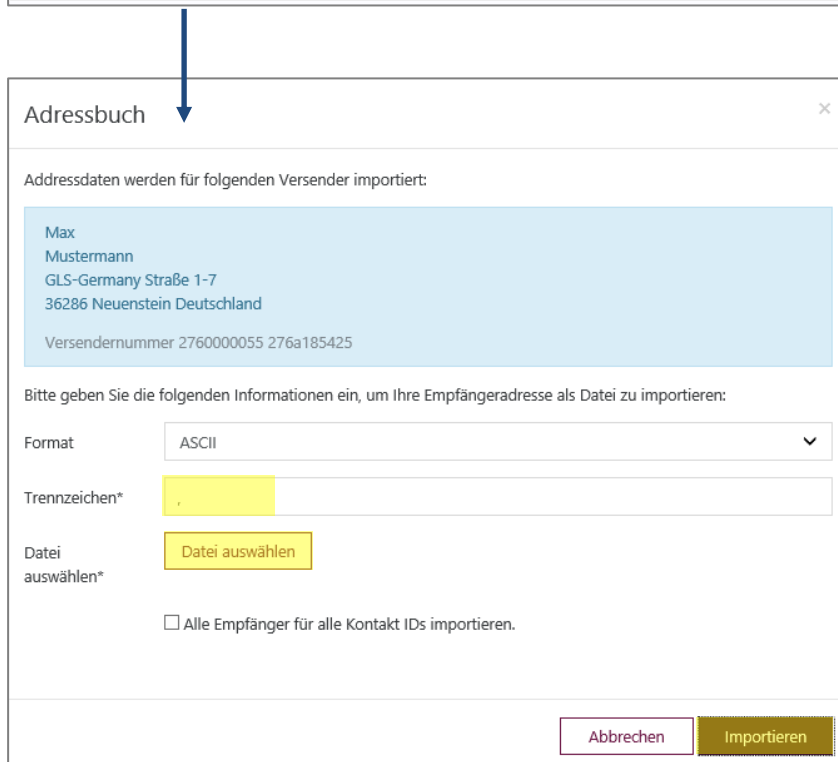

The screenshot shows the 'Adressbuch' import dialog box. It displays the address data to be imported: 'Max Mustermann, GLS-Germany Straße 1-7, 36286 Neuenstein Deutschland, Versendernummer 2760000055 276a185425'. Below this, it prompts the user to provide information for importing the address as a file. The 'Format' is set to 'ASCII', and the 'Trennzeichen*' (separator) is set to a comma. There is a 'Datei auswählen*' button and a checkbox for 'Alle Empfänger für alle Kontakt IDs importieren.'. At the bottom, there are 'Abbrechen' and 'Importieren' buttons.

1. Wählen Sie im „Adressbuch“ den Button „Importieren“.

Eine Adressdatei mit den Daten Ihrer Empfänger kann hierüber importiert werden. Somit stehen Ihnen die Adressen Ihrer Empfänger zur Verfügung, wenn Sie einen Paketauftrag generieren möchten.

2. Definieren Sie im Feld „Trennzeichen“ ein Trennzeichen.

Verwenden Sie das Trennzeichen, das Sie in der zu importierenden Datei definiert haben - zum Beispiel Komma (,), Semikolon (;), Doppelpunkt (:), Trennstrich (|), Bindestrich (-). Verwenden Sie keine Leerzeichen.

3. Wählen Sie den Button „Datei auswählen“.

Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten. Beachten Sie, dass die Adressdatei als Textdatei (ASCII codiert) vorliegen muss. Verwendet werden können Formate wie CSV und TXT.

Dateiformat:

| Feldname | Maximale Feldlänge | Pflichtfeld |
|----------------------------|--------------------|-------------|
| Empfänger-ID | 40 | J |
| Name | 40 | J |
| Name2 | 40 | N |
| Name3 | 40 | N |
| Straße ¹⁾ | 40 | J |
| Matchcode | 10 | N |
| Länderkürzel ²⁾ | 2 oder 3 | J |
| Postleitzahl ³⁾ | 10 | J |
| Stadt | 40 | J |
| Kontaktperson | 40 | N |
| Telefon | 15 | N |
| E-Mail | 255 | N |
| Kommentare | 40 | N |
| Telefon-Ländervorwahl | 6 | N |
| Telefon-Vorwahl | 15 | N |
| Telefonnummer | 15 | N |
| Telefon-Durchwahl | 5 | N |
| Hausnummer ¹⁾ | 10 | N |

¹⁾ Empfohlen: „Hausnummer“ sollte immer im eigenen Feld gesetzt sein, unabhängig von „Straße“

²⁾ ISO 3166-1 alpha-2 / alpha-3 / numerisch [<https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>]

3) Für Irland den Eircode (PLZ in Irland), den Routungsschlüssel (ersten drei alphanumerischen Zeichen des Eircodes) oder den Ort erfassen. Der Eircode besteht aus einem dreistelligen Routungsschlüssel und einer eindeutigen Kennung bestehend aus 4 alphanumerischen Zeichen.

Beispiele für Importdatei:


Alle Felder sind gefüllt (getrennt durch Komma als Trennzeichen):

4,Mustermann GmbH,Musterhandel,Logistik,Musterstraße,Mustermann,DE,14469,Potsdam,
Martina Mustermann,+49331423455,martina.mustermann@test.de,Kommentar,
+49,172,1234,567,11



Nur Pflichtfelder sind gefüllt + Hausnummer [empfohlen] (getrennt durch Semikolon als Trennzeichen):

12;Mustermann Max;;;Musterstraße;;de;36286;Neuenstein;;;;;;;3

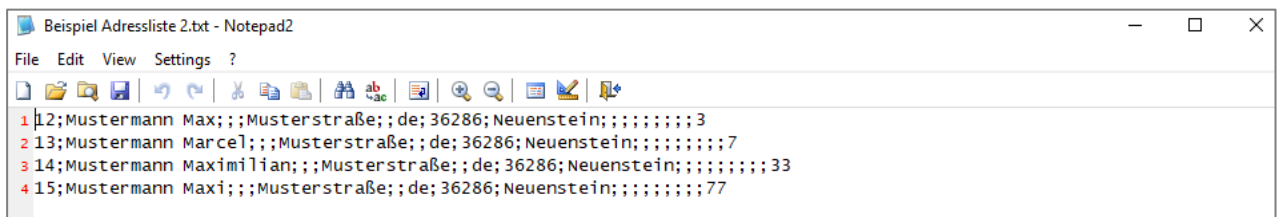

4. Wählen Sie die Schaltfläche „Importieren“.

Der Importstatus der Datensätze wird angezeigt. Bitte achten Sie darauf, dass der Import fehlerfrei erfolgte.

